

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Rubinetto a sfera per scarico caldaia con portagomma e tappo.
Leva in alluminio nera.

Boiler drain-off ball valve, with hose union and cap. Black aluminium lever

FOTO / PICTURE



CARATTERISTICHE / FEATURES


- Corpo valvola in ottone CW617N.
- Sfera in ottone Cromato.
- Sedi di tenuta in PTFE.
- Asta con doppio O-ring in NBR.
- PN 10 (-20°C+110°C)
- filettature ISO 228/1

massima percentuale di glicole 50%

- Valve Body made of brass CW617N.
- Ball made of Chromium plated brass.
- PTFE seats.
- Brass stem with double NBR O-ring.
- PN 10 (-20°C+ 110°C)
- threading to ISO 228/1.

max glycol 50%

DIMENSIONI PRINCIPALI / LEADING DIMENSIONS

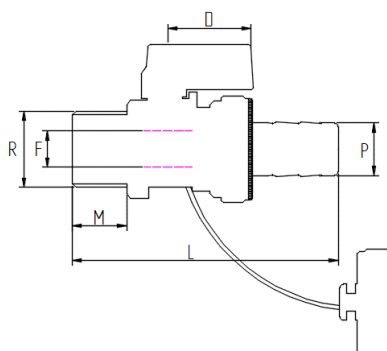

R	1/2"	3/4"
F	10	15
L	73.5	75
H	29	34
M	15	13.5
D	23	23
P	Ø15	Ø20

COMPONENTI / COMPONENTS

Componenti
Components

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Corpo valvola
Valve body | 5 Tappo
Cap |
| 2 Sfera
Solid ball | 6 Vite di fissaggio
Fixing screw |
| 3 Sedi in PTFE
PTFE seats | 7 Leva
Lever |
| 4 Asta con doppio OR
Stem with double OR | 8 Bocchettone
Tail |

